


## Objektdokumentation und Pflegehinweise

Projektbezeichnung                      Datum                      **15.10.2025**

**PR-19-2882 Wolfenbüttel, Neuer Weg 50-51 Fensterdekoration**

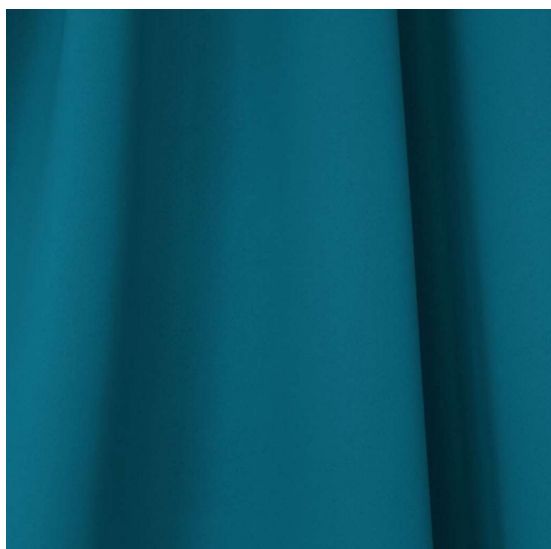

## Dimout 300 DIMOUT

Artikelnummer 25577, KMAT 61000074



### Produktbeschreibung


Dimout-Vorhänge sind Verdunkelungsstoffe, die in der Lage sind, die üblichen 40% Licht-Transmission auf lediglich 1% zu reduzieren. Der Abdunkelungsgrad beträgt 99%, in Abhängigkeit zur Farbe. Bei Dimout-Geweben handelt es sich um einen Doppelsatin mit schwarzen Schuss. Diese beiden Komponenten sorgen für ein sehr dichtes, weich fließendes Gewebe, welches kaum Licht durchscheinen lässt und über hervorragende akustische Eigenschaften verfügt. Der Dimout ist der Klassiker unter den Verdunklern. Der weiche Fall, die guten akustischen Eigenschaften, die umfangreichen Zertifikate, die seine schwer Entflammbarkeit bestätigen und das Öko Tex Zertifikat machen diesen Verdunkelungsstoff zu einem funktionalen Wunderwerk. Unterstützt wird die universelle Einsetzbarkeit durch eine umfangreiche Farbpalette mit aktuellen 60 Farben. Unseren Klassiker bieten wir auch als schmale Ware in 150 cm Breite an. Falls Sie einen Verdunkelungsstoff für den Bereich Health & Care suchen, empfiehlt sich unser Dimout mit einer antibakteriellen und luftreinigenden

Ausrüstung.

Sonderfarben auf Anfrage sind möglich.

Zum Einsatz sollte der Dimout überall da kommen, wo man am Tag und in der Nacht Ruhe und Dunkelheit sucht. Das kann das Bewohnerzimmer im Pflegeheim oder Krankenhaus sein, alle Arten von Hotelzimmern, in Schulen und Kitas oder auch als Kabinenvorhang im Bekleidungsgeschäft.

## Technische Details



<b>Gewebebreite</b>	ca. 300 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 260 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusammensetzung</b>	100% Polyester FR
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, BS 5867 Typ C Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
<b>Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02</b>	Note 4-5
<b>Waschechtheit 40°C DIN EN ISO 105-C06</b>	Note 4-5
<b>Waschechtheit 60°C DIN EN ISO 105-C06</b>	Note 4-5
<b>Waschechtheit 72°C DIN EN ISO 105-C06</b>	Note 3
<b>Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077</b>	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077</b>	Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 72°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077</b>	Kette ca. +/-4%, Schuss ca. +/-2%
<b>Abdunkelungsgrad</b>	99%
<b>Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12</b>	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
<b>Bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654</b>	0.65
<b>Schallabsorption</b>	Klasse C

**Pflegekennzeichen**



---

**Mindestmenge Sonderfarben m**

350

---

**Zusatzinformation**

---


**Stand**

2025-10-14

## Aluminiumschienen

Datenblatt

### System 1800

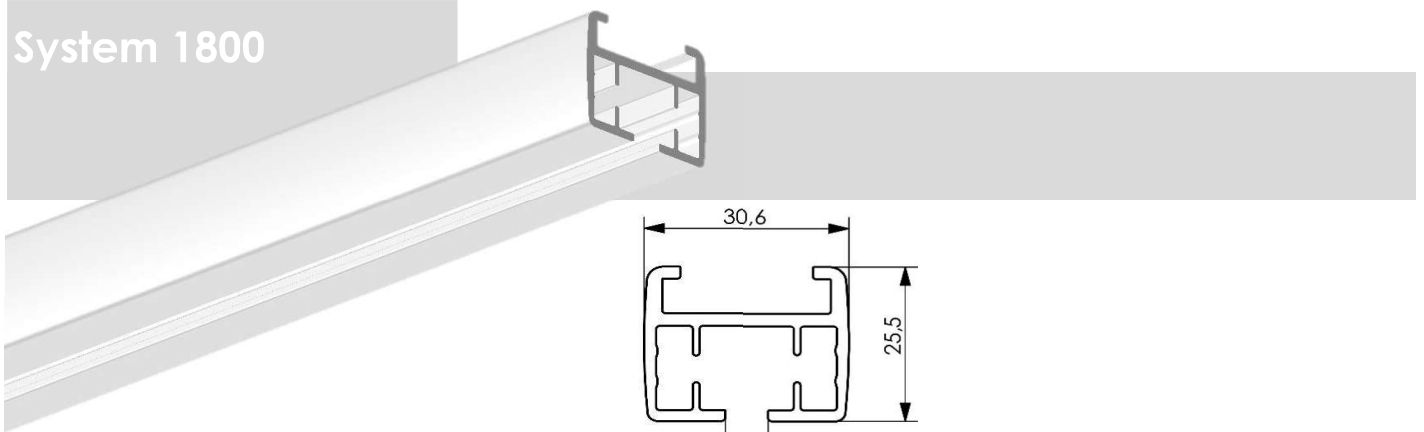

#### Aufbau:

1- Lauf Vorhangschiene  
stranggepresstes Aluminiumprofil  
mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5

#### Länge:

600 cm  
Sondermaße auf Anfrage

#### Maße:

Breite 30,6 mm  
Höhe 25,5 mm  
Laufbreite 6,4 mm

#### Farben:

weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016 matt  
schwarz pulverbeschichtet nach RAL 9005 matt  
Sonderfarben auf Anfrage

#### Biegen:

Retouren Biegeradius 30 cm  
Erkerbiegung  
Segmentbogen

#### Befestigung:

Deckenspanner

#### Zubehör:

Rolle mit Stahlachse  
Deckenspanner  
Gleiter  
Endkappen

#### structure:

1-track curtain rail  
extruded aluminum profile  
specification Al Mg Si 0,5

#### length:

600 cm  
other dimensions on request

#### dimensions:

width 30,6 mm  
height 25,5 mm  
track 6,4 mm

#### colours:

white powder coated according to RAL 9016 matt  
black powder coated according to RAL 9005 matt  
other colours on request

#### bending:

bending radius 30 cm  
segment-curve

#### installation:

ceiling tension

#### equipment:

roll with steel axle  
ceiling tension  
glider  
endcaps

# Glydea ULTRA

**Der Glydea ULTRA ist ein ultraleiser Antrieb für Vorhänge mit bis zu 60 kg. Dank der Kompatibilität zu bestehendem Glydea Zubehör kann er unkompliziert und zeitsparend installiert werden.**



	Artikel-Nr.
Glydea Ultra 35e WT N	1 240 219
Glydea Ultra 35e DCT N	1 240 226
Glydea Ultra 35e RTS N	1 240 227
Glydea Ultra 60e WT N	1 240 228
Glydea Ultra 60e DCT N	1 240 229
Glydea Ultra 60e RTS N	1 240 230

## Produktnutzen

### Täglicher Komfort

- Ultra leiser Betrieb
- Touch-Motion Funktion – Vorhang fährt nach leichtem Ziehen selbständig.
- Gleichmäßige Bewegung mit verstellbarer Geschwindigkeit
- Jederzeit manuell bedienbar
- Lieblingsposition speicherbar
- Steuerung mit Fernbedienung bis hin zur Smart-Home Integration

### Optisch ansprechend

- Diskretes Design in Aluminium-Optik

### Unkomplizierte Bedienung und Wartung

- Qualität und Garantie von Somfy

## Produktvorteile

- Komplettlösung für Behänge mit bis zu 60 kg
- Ultra leiser Betrieb
- Ultra Flexibel dank Kompatibilität zu bestehendem Glydea Zubehör
- Touch Motion: Der Behang fährt nach kurzem Ziehen selbstständig in die entsprechende Richtung
- Jederzeit manuell bedienbar
- Gleichmäßige Bewegung mit verstellbarer Geschwindigkeit
- Steuerung mit Fernbedienung bis hin zur Smart-Home Integration
- Diskretes Design
- Sicheres Funkprotokoll
- Qualität und Garantie von Somfy
- „So Open with Somfy“

